



T-SANIFIX

Idropittura traspirante igienizzante antimuffa per interni



IGIENIZZANTE
ANTIMUFFA



TRASPIRANTE



IDROPELLENTE



CONFEZIONI DISPONIBILI



0,75L



5L



14L



DESCRIZIONE

Prodotto acrilico di altissima qualità, eccezionale stendibilità, antigoccia, supercoprente, antiabrasivo ed idrorepellente. Dona eleganza alle superfici trattate grazie al suo aspetto opaco e vellutato. La ricetta, formulata con materie prime di alcuna tossicità, salvaguarda la salute degli applicatori e dell'ambiente.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- ✓ Elevata qualità professionale
- ✓ Effetto opaco e vellutato
- ✓ Proprietà igienizzanti e antimuffa
- ✓ Idrorepellente
- ✓ Sicuro per l'applicatore e per l'ambiente



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- ✓ Rimuovere muffe, incrostazioni e polvere
- ✓ Eliminare eventuali pitture non aderenti
- ✓ Effettuare eventuali riparazioni o stuccature

Si consiglia l'applicazione preventiva di un isolante fissativo specifico.



CONSIGLI E AVVERTENZE



Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5 °C.




NOTE LEGALI

Le informazioni riportate sono basate sulle conoscenze tecniche disponibili. Le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo: si consiglia pertanto di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico. La presente scheda tecnica sostituisce le precedenti.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...). Ideale per ambienti domestici, scuole, mense ed ambienti industriali in genere.

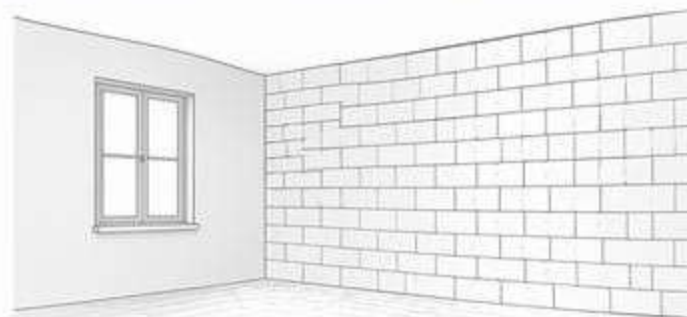

APPLICAZIONE

10 m²/l per mano



+20%
(in volume)



RESA

10 m²/l per mano



ESSICCAZIONE

Fuori tatto: 2 ore a 20 °C

Completa: 24 ore a 20 °C



ASPETTO E COLORE

- Bianco opaco
- Basi per tintometro



CONFEZIONI

0,75L • 5L • 14L



DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture per pareti interne di supporto minerale. Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l COV.

