



W-SUPERIOR

Idropittura lavabile bianca
per interni



ALTISSIMA
QUALITÀ



ANTIBRASSIVO
E IDROREPELLENTE



ELEVATA
COPERTURA



CONFEZIONI DISPONIBILI



0,75L



5L



14L



DESCRIZIONE

Prodotto acrilico di altissima qualità, eccezionale stendibilità, antigoccia, supercoprente, antiabrasivo ed idrorepellente. Dona eleganza alle superfici trattate grazie al suo aspetto opaco e vellutato. La ricetta, formulata con materie prime di alcuna tossicità, salvaguarda la salute degli applicatori e dell'ambiente.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- ✓ Altissima qualità
- ✓ Antigoccia
- ✓ Antiabrasivo e idrorepellente
- ✓ Elevata copertura
- ✓ Ottima resa
- ✓ Aspetto opaco e vellutato
- ✓ Sicuro per l'applicatore e per l'ambiente



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.



CONSIGLI E AVVERTENZE



Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5 °C.




NOTE LEGALI

Le informazioni riportate sono basate sulle conoscenze tecniche disponibili.
Le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo: si consiglia pertanto di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.
La presente scheda tecnica sostituisce le precedenti.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Applicabile su numerose superfici (intonaci, mattoni, cemento, pareti rasate a stucco, cartongesso...). Ideale per ambienti domestici, scuole, mense ed ambienti industriali in genere.

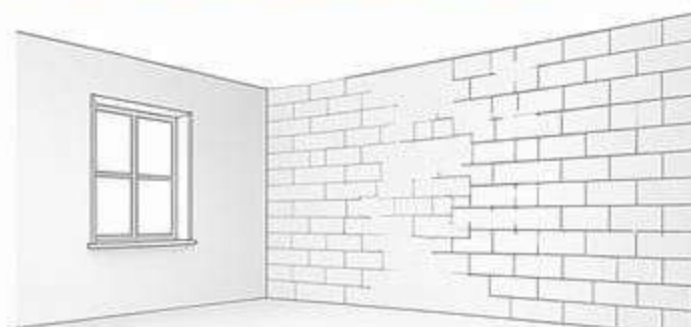

APPLICAZIONE

10 m²/l per mano



+20%
(in volume)



RESA

10 m²/l per mano



ESSICCAZIONE

Fuori tatto: 2 ore a 20 °C | Completa: 24 ore a 20 °C



ASPETTO E COLORE

- Bianco opaco
- Basi per tintometro



CONFEZIONI

0,75L • 5L • 14L



DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture per pareti interne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/1a):
30 g/l (2010). Questo prodotto contiene
al massimo 40 g/l COV.

