



MARTE

Idropittura traspirante bianca
per interni



TRASPIRANTE



IDROPELLENTE



FACILE
APPLICAZIONE



CONFEZIONI DISPONIBILI



14L



DESCRIZIONE

Prodotto traspirante, idrorepellente e resistente anche su supporti alcalini. Dotato di un ottimo potere coprente, non favorisce il proliferarsi di muffe. Ottima traspirabilità. Facile da applicare.



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- ✓ Traspirante
- ✓ Idrorepellente
- ✓ Elevata copertura
- ✓ Ottimo potere coprente
- ✓ Facile da applicare
- ✓ Non favorisce il proliferarsi di muffe



PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Prima di applicare il prodotto ripulire l'area da trattare da eventuali muffe, incrostazioni, polvere e vecchie applicazioni di pittura non saldamente ancorate. Effettuare eventuali riparazioni o stuccature con prodotti idonei. È sempre consigliabile applicare preventivamente un ISOLANTE FISSATIVO specifico.



CONSIGLI E AVVERTENZE



Teme il gelo. Conservare il prodotto ben chiuso, in un luogo fresco e con temperature non inferiori a 5 °C.




NOTE LEGALI

Le informazioni riportate sono basate sulle conoscenze tecniche disponibili.
Le condizioni di applicazione non sono sotto il nostro controllo: si consiglia pertanto di verificare sempre l'idoneità del prodotto al caso specifico.
La presente scheda tecnica sostituisce le precedenti.



CAMPI DI APPLICAZIONE

Possedendo un'elevata traspirabilità, è particolarmente indicato per ambienti con presenza di vapore acqueo (cucine, bagni, serre ...).

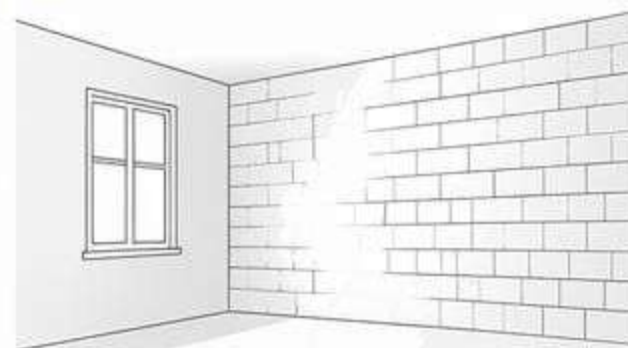

APPLICAZIONE

10 m²/l per mano



+20%
(in volume)



RESA

10 m²/l per mano



ESSICCAZIONE

Fuori tatto: 2 ore a 20 °C | Completa: 24 ore a 20 °C



ASPETTO E COLORE

- Bianco opaco
- Basi per tintometro



CONFEZIONI

14L



DIRETTIVA 2004/42/CE

Pitture opache per pareti e soffitti interni.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. a/BA): 30 g/l (2010).
Questo prodotto contiene al massimo 25 g/l COV.

